



3E Brighten Your Life

## LEDスポットライトJDRシリーズ 製品仕様書/Specification

型番 JLAk4A5WAGC1

## 1.電気特性


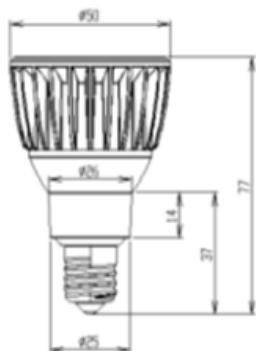
項目 /Item	記号 /Symbol	定格/rating	単位 /Unit
電源電圧 /power supply voltage	Vin	100~240	V
駆動電流 /drive current	Iin	0.08/0.04	A
周波数 /frequency	F	50/60	Hz
消費電力 /power consumption	P	4.5	W
力率 /power factor	—	0.5~0.6	—

## 2.光学特性

項目 /Item	記号 /Symbol	標準 /TYP.	単位 /Unit	備考 /
全光束 /Luminous Flux	—	200	lm	—
照度 /Illuminance	1m直下 /under 1 m	4000	lx	—
色温度 /Color Temperature	CCT	2700	K	—
演色性 /CRI	Ra	82	—	—
ビーム角度 /Beam angle	—	10	°	—

## 3.外形寸法

項目 /Parameter	記号 /Symbol	標準 /TYP.	単位 /Unit	備考 /
口金 /Socket	L	E17	—	—
直径 /Dia.	φ	50	mm	—
高さ /Height	—	77	mm	—
重量 /Weight	M	95	g	—

公差/Tolerance : ±1.00  
単位/Unlit : mm

記事(改訂理由)/Article

改訂者/Revision

承認/Approve



3E Brighten Your Life

## LEDスポットライトJDRシリーズ 製品仕様書/Specification

型番 JLAk4A5WAGC2

## 1.電気特性

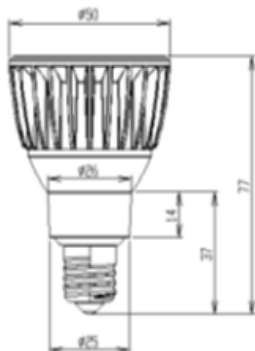
項目 /Item	記号 /Symbol	定格/rating	単位 /Unit
電源電圧 /power supply voltage	Vin	100~240	V
駆動電流 /drive current	Iin	0.08/0.04	A
周波数 /frequency	F	50/60	Hz
消費電力 /power consumption	P	4.5	W
力率 /power factor	—	0.5~0.6	—

## 2.光学特性

項目 /Item	記号 /Symbol	標準 /TYP.	単位 /Unit	備考 /
全光束 /Luminous Flux	—	200	lm	—
照度 /Illuminance	1m直下 /under 1 m	1300	lx	—
色温度 /Color Temperature	CCT	2700	K	—
演色性 /CRI	Ra	82	—	—
ビーム角度 /Beam angle	—	22	°	—

## 3.外形寸法

項目 /Parameter	記号 /Symbol	標準 /TYP.	単位 /Unit	備考 /
口金 /Socket	L	E17	—	—
直径 /Dia.	φ	50	mm	—
高さ /Height	—	77	mm	—
重量 /Weight	M	95	g	—

公差/Tolerance : ±1.00  
単位/Unlit : mm

記事(改訂理由)/Article

改訂者/Riviion

承認/Approve